

Ochranná zábradlí

ČSN 74 3305
OPRAVA 2

Corrigendum


ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ze září 2017 se opravuje takto:

Článek 5.2.4 se nahrazuje takto:

5.2.4 Zkoušku zábradelní výplně ze skla lze nahradit výpočtem dynamického zatížení skla. Výpočtem se musí prokázat, že nedojde k žádné z uvedených situací:

- překročení mezního napětí v tahu za ohybu v té tabuli ve skladbě vrstveného skla, která je na straně nárazu. Překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli vrstveného skla, která je odvrácena od strany nárazu je přípustné. Platí pro sklo podle odstavce a) a ca) článku 6.7.1;
- překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli tepelně tvrzeného bezpečnostního skla na straně nárazu ve skladbě izolačního skla. Platí pro sklo podle odstavce b), cb) a cc) článku 6.7.1;
- překročení mezního napětí v tahu za ohybu v tabuli izolačního skla, odvrácené od strany nárazu a nehrozí tak riziko úrazu padajícími střepy. Platí především pro sklo podle odstavce ca) článku 6.7.1.

V kapitole 5 v článku 5.3.5 se nahrazuje obrázek 3 – Výška zábradlí před oknem tímto:

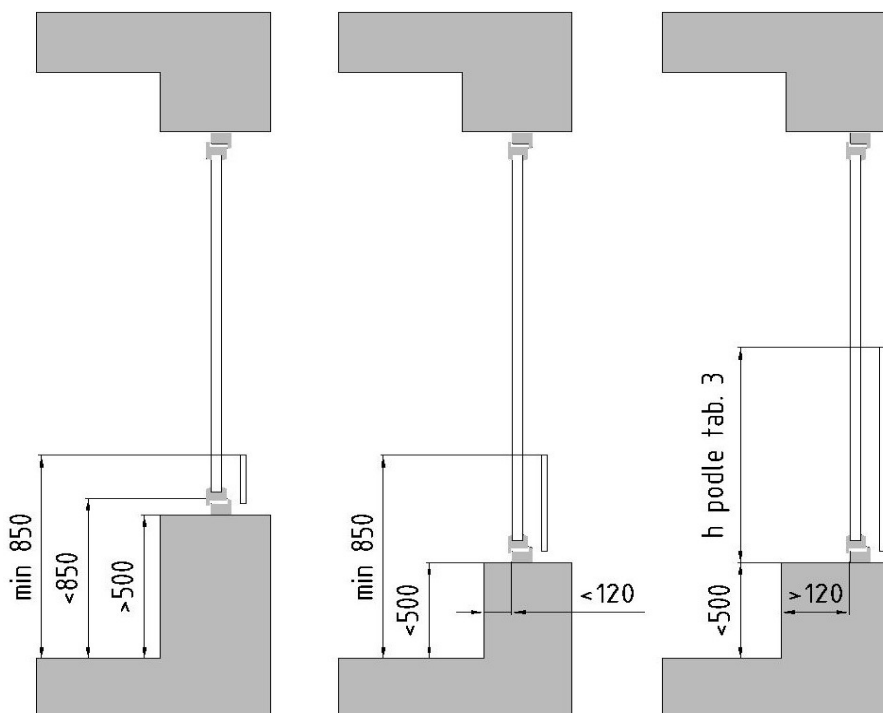

Odkaz v článku 5.3.7

4.1.1 b), d)

se nahrazuje odkazem:

4.1.1 b), e)

Značení odstavců v článku 5.5.5 se upravuje takto:

- b) mezery ve výplni zábradlí, umístěné více než 750 mm nad povrchem pochůzné plochy, nesmějí být širší než 120 mm;
- c) svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou, popř. zábradelní zarážkou, a zábradelní výplní nesmí být větší než 80 mm;
- d) půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy (např. volným koncem schodišťových stupňů) nesmí být širší než 30 mm;
- e) ostatní mezery či otvory musí být uspořádány tak, aby jimi v žádné poloze kolmé k ploše výplně neprošel zkušební hranol podle obrázku 8; u schodišť musí být mezera mezi každým schodišťovým stupněm a dolní tyčí zábradlí rozdělena (sloupkem či jiným prvkem) nejméně na dvě části anebo okraj stupně opatřen zarážkou.

Značení odstavce 5.5.7 se nahrazuje značením 5.5.6;

Značení odstavce 5.5.9 se nahrazuje značením 5.5.8.

Odstavec 5.5.8 se nahrazuje odstavcem 5.5.7 takto:

5.5.7 Na volném okraji pochůzných ploch v hledištích s místy k sezení (balkóny, galerie apod.) s volným přístupem dospělých osob (4.1.1.b) **lze z důvodu viditelnosti upravit zábradelní výplně podle 5.5.3** jen do výšky:

- a) 600 mm při požadované výšce zábradlí (z tabulky 3) snížené nebo základní; nebo
- b) 700 mm při požadované výšce zábradlí (z tabulky 3) zvýšené.

Není-li na pochůzné ploše před zábradlím komunikační prostor (ulička apod.), ale pouze řada sedadel, může zábradlí nad uvedenou úroveň tvořit jedna vodorovná tyč (madlo). Je-li na pochůzné ploše před zábradlím komunikační prostor (ulička apod.), nesmějí být nad úroveň výplně podle 5.5.3 vodorovné mezery (mezi tyčemi apod.) širší než 180 mm.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: LOPSERVIS s. r. o., IČO 24675482, Ing. Roman Šnajdr

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN 74 3305 OPRAVA 2



510660

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2020, 2 strany
Cenová skupina 998



8 596135 106608