
**Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost
při používání – Požadavky a zkušební metody****ČSN
EN 16005
OPRAVA 1
74 7040**

idt EN 16005:2012/AC:2015-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 16005:2013 je českou verzí opravy EN 16005:2012/AC:2015-06. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.


This Corrigendum to ČSN EN 16005:2013 is the Czech version of the Corrigendum EN 16005:2012/AC:2015-06. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody z května 2013 se opravuje takto:



1 Příloha C (normativní)

Zkoušky pro ochranná zařízení

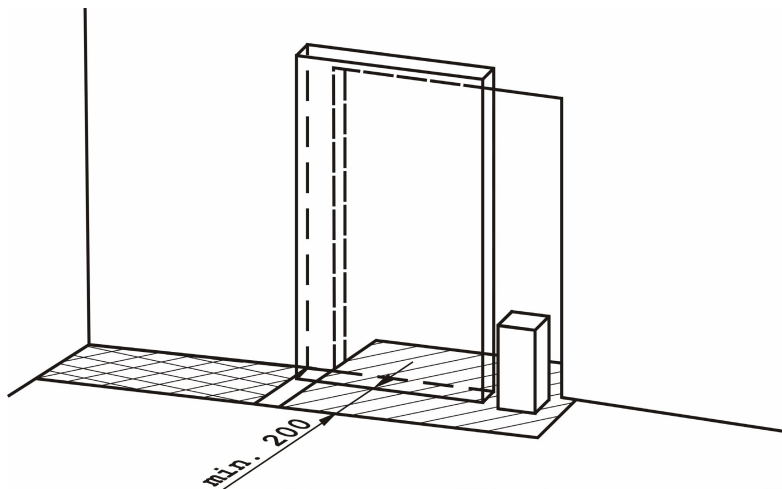
Obrázky C.2, C.3, C.4, C.5 a C.6 se opravují:





Legenda

-  chráněná plocha
-  viz 4.6.1, pokud je to možné

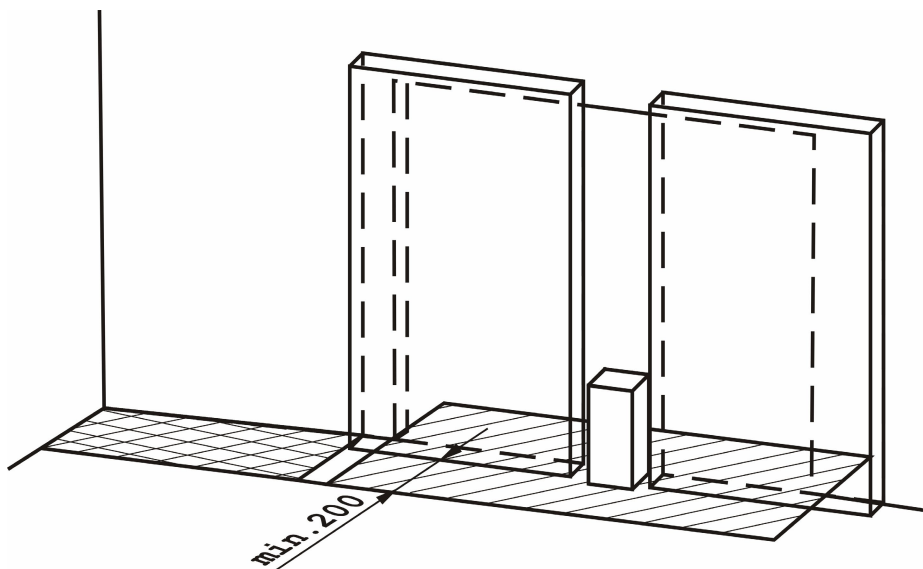
Obrázek C.2 – Jednokřídlové posuvné dveře




Legenda

-  chráněná plocha
-  viz 4.6.1, pokud je to možné


Obrázek C.3 – Dvoukřídlové posuvné dveře

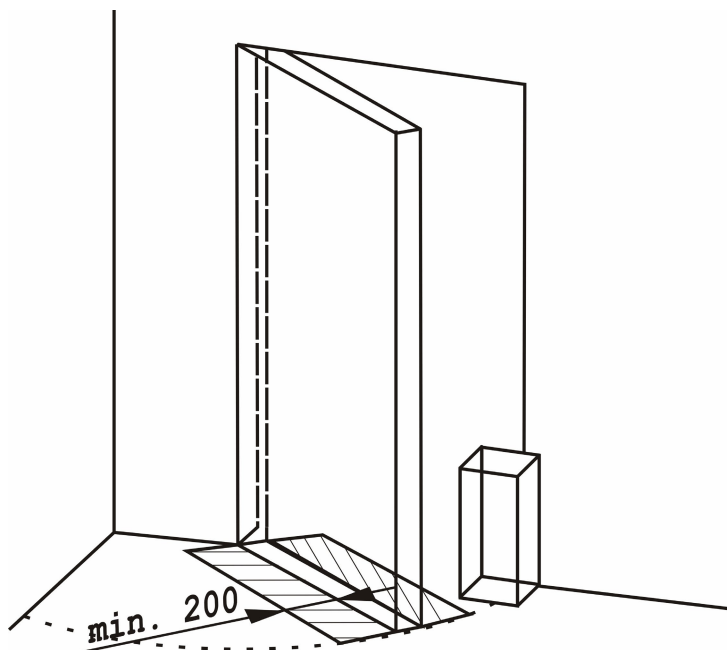

Legenda

 chráněná plocha


Obrázek C.4 – Jednokřídlové kývavé dveře

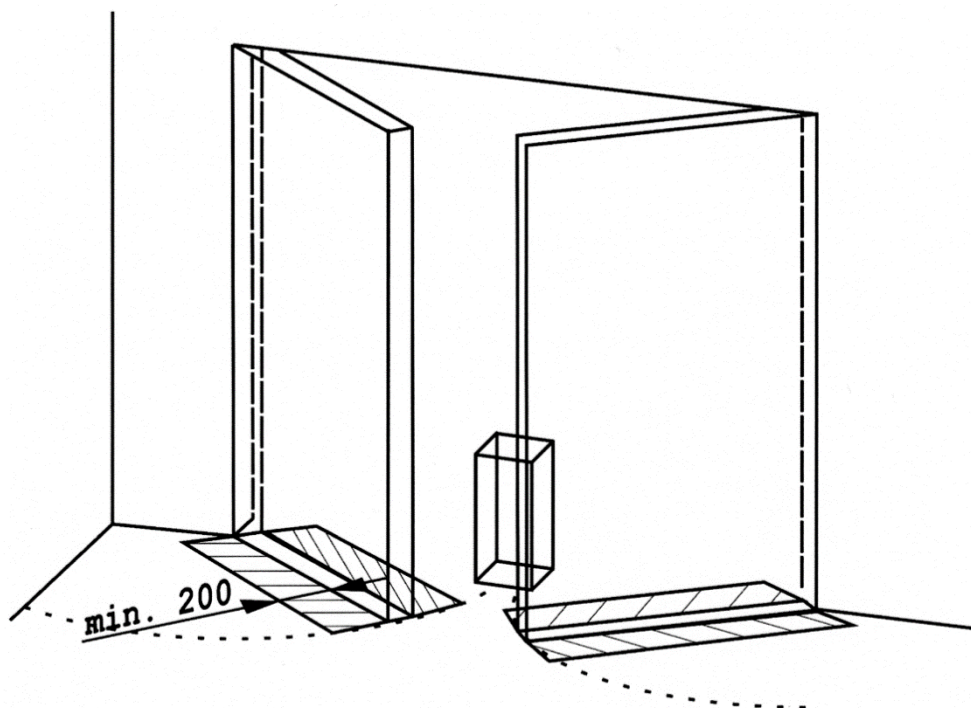

Legenda

 chráněná plocha

Obrázek C.5 – Dvoukřídlové kývavé dveře

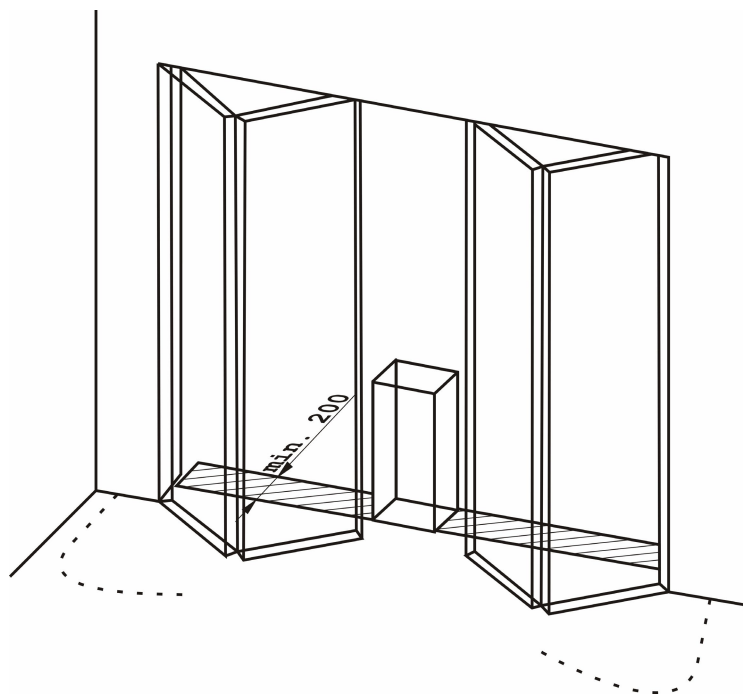

Legenda

 chráněná plocha

Obrázek C.6 – Skládací dveře

2 F.1 Nastavení rychlosti motoricky ovládaných kývavých dveří s nízkoenergetickým pohonem

V první větě se doplňuje „dveřních křídel“ místo „dveří“.

Ve větě za Tabulkou F.1, se nahrazuje „dveře“ termínem „dveřní křídla“.

Vzorec:

$$t = \frac{D\sqrt{m}}{2,26 \sqrt{J}}$$

kde je

t čas v s;

D šířka dveřního křídla v m;

m hmotnost dveřního křídla v kg;

2,26 přepočítávací součinitel.

Se nahrazuje:

$$t = \frac{D\sqrt{m}}{2,26}$$

kde je

t čas v s;

D šířka dveřního křídla v m;

m hmotnost dveřního křídla v kg;

2,26 přepočítávací součinitel, v $\sqrt{\text{Joule}}$.

3 F.2 Nastavení rychlosti posuvných dveří s nízkoenergetickým pohonem

V nadpisu se doplňuje „motoricky ovládaných“ před „posuvných“.

V normálním odstavci za Tabulkou F.2, se nahrazuje „dveří“ termínem „dveřních křídel“.

V posledním řádku druhého vzorce se opravuje:

„ V je rychlost dveří v m/s.“

na:

„ v je rychlost dveřního křídla v m/s.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 16005 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2016, 8 stran

99048 Cenová skupina 998

