

---

**Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost  
při používání – Požadavky a zkušební metody****ČSN  
EN 16005  
OPRAVA 1****74 7040**

---

idt EN 16005:2012/AC:2015-06

## Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 16005:2013 je českou verzí opravy EN 16005:2012/AC:2015-06. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.


This Corrigendum to ČSN EN 16005:2013 is the Czech version of the Corrigendum EN 16005:2012/AC:2015-06. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody** z května 2013 se opravuje takto:



## 1 Příloha C (normativní)

### Zkoušky pro ochranná zařízení

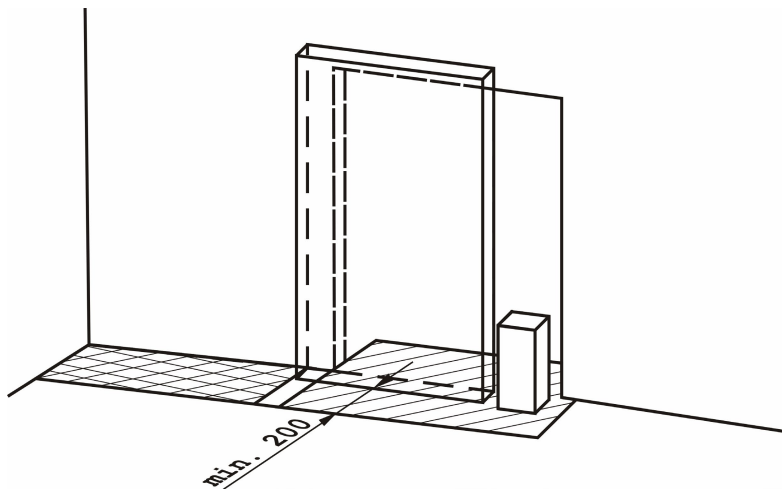
Obrázky C.2, C.3, C.4, C.5 a C.6 se opravují:





#### Legenda

-  chráněná plocha
-  viz 4.6.1, pokud je to možné

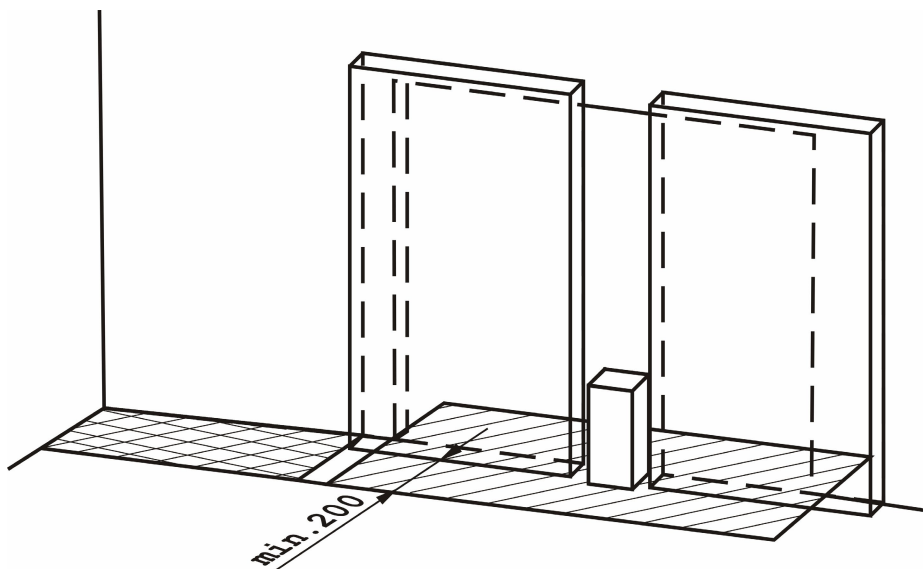
Obrázek C.2 – Jednokřídlové posuvné dveře




#### Legenda

-  chráněná plocha
-  viz 4.6.1, pokud je to možné


Obrázek C.3 – Dvoukřídlové posuvné dveře

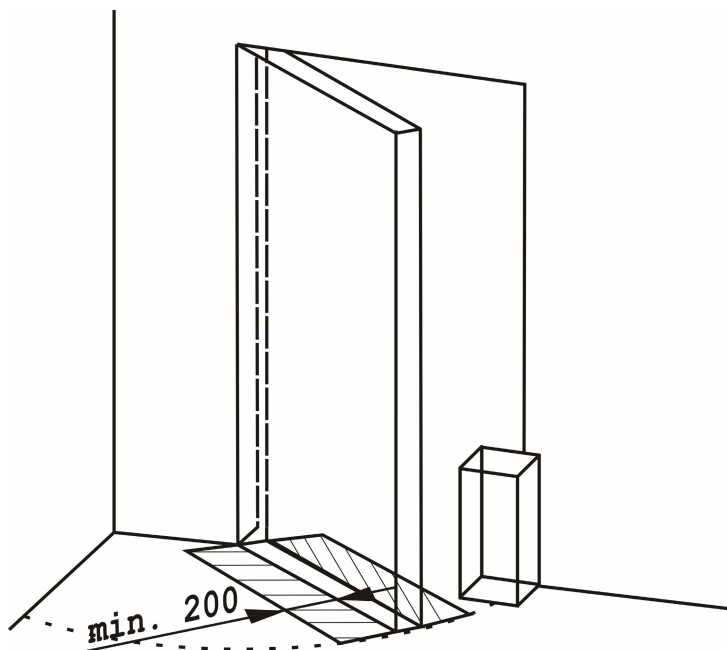

**Legenda**

 chráněná plocha


**Obrázek C.4 – Jednokřídlové kývavé dveře**

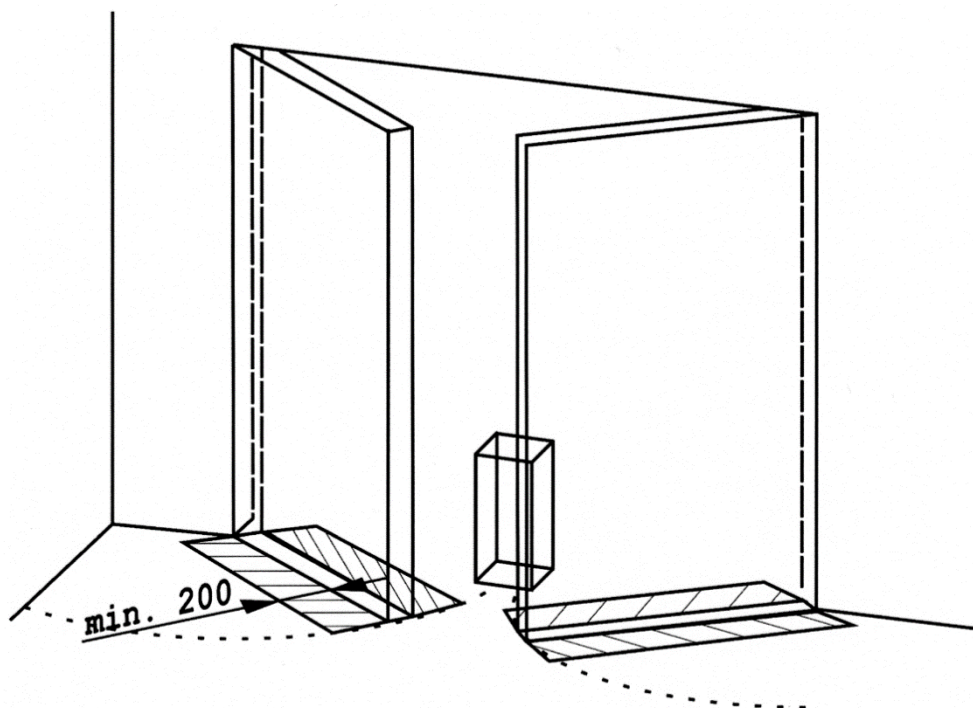

**Legenda**

 chráněná plocha

**Obrázek C.5 – Dvoukřídlové kývavé dveře**

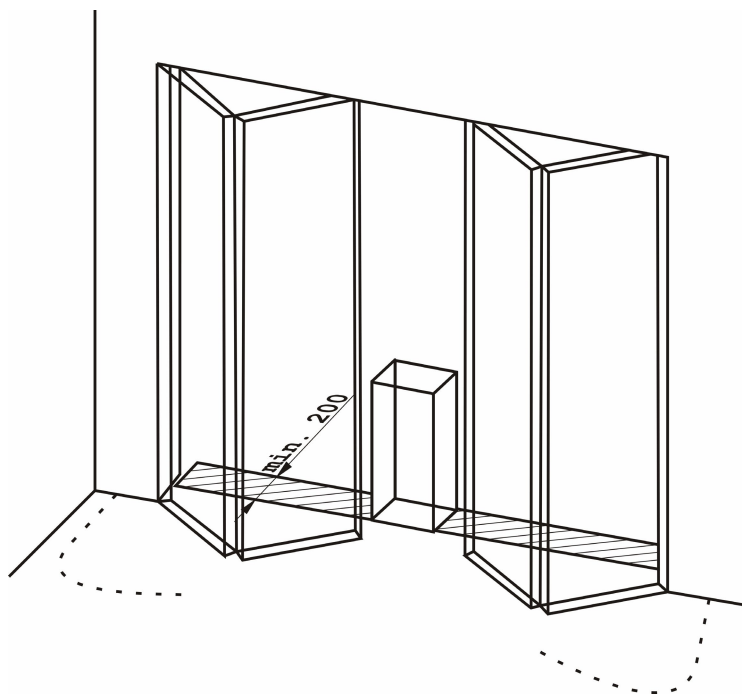

**Legenda**

 chráněná plocha

**Obrázek C.6 – Skládací dveře**

**2 F.1 Nastavení rychlosti motoricky ovládaných kývavých dveří s nízkoenergetickým pohonem**

*V první větě se doplňuje „dveřních křídel“ místo „dveří“.*

*Ve větě za Tabulkou F.1, se nahrazuje „dveře“ termínem „dveřní křídla“.*

*Vzorec:*

$$t = \frac{D\sqrt{m}}{2,26 \sqrt{J}}$$

kde je

$t$  čas v s;

$D$  šířka dveřního křídla v m;

$m$  hmotnost dveřního křídla v kg;

2,26 přepočítávací součinitel.

*Se nahrazuje:*

$$t = \frac{D\sqrt{m}}{2,26}$$

kde je

$t$  čas v s;

$D$  šířka dveřního křídla v m;

$m$  hmotnost dveřního křídla v kg;

2,26 přepočítávací součinitel, v  $\sqrt{\text{Joule}}$ .

### **3 F.2 Nastavení rychlosti posuvných dveří s nízkoenergetickým pohonem**

*V nadpisu se doplňuje „motoricky ovládaných“ před „posuvných“.*

*V normálním odstavci za Tabulkou F.2, se nahrazuje „dveří“ termínem „dveřních křídel“.*

*V posledním řádku druhého vzorce se opravuje:*

„ $V$  je rychlost dveří v m/s.“

*na:*

„ $v$  je rychlost dveřního křídla v m/s.“

#### **Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková





U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## ČSN EN 16005 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2016, 8 stran

**99048** Cenová skupina 998

